

การพัฒนาห้องประชุมสำหรับรองรับ
ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่มีผลกระทบทางสุขภาพ (War Room)



LED WALL DISPLAY

SCREEN INDOOR

SCREEN OUTDOOR




LED WALL DISPLAY



LED WALL DISPLAY

It is strongly recommended that you place the IR sensor at the bottom-left corner or bottom-right corner of the back side of the display. In the case of a daisy-chain connection, always place the IR sensor at the outer bottom-corners, ensuring the IR sensors will receive the signal across a wide angle.

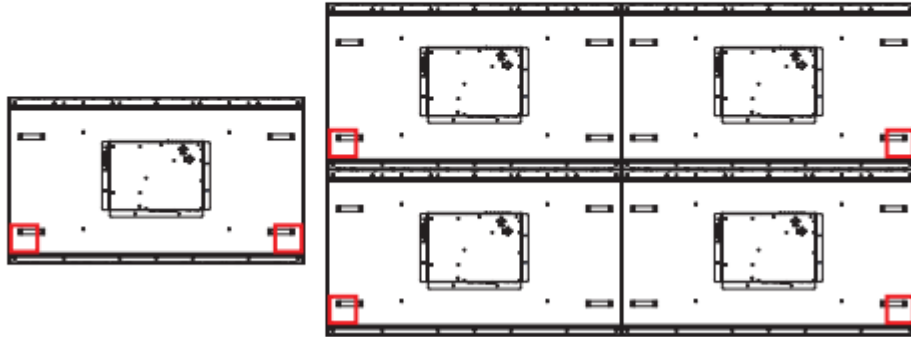

LED WALL DISPLAY




LED WALL DISPLAY

SCREEN INDOOR

LED SCREEN INDOOR


ขนาดคาบิเนต 609.92*343.08 mm.
ความละเอียด 275,267 px
ความสว่าง 1,000 แคมเดลา/ตรม.
อัตราใช้ไฟโดยเฉลี่ย 350 วัตต์/ตรม.
ป้องกันน้ำและฝุ่น IP 43

P1.9 INDOOR

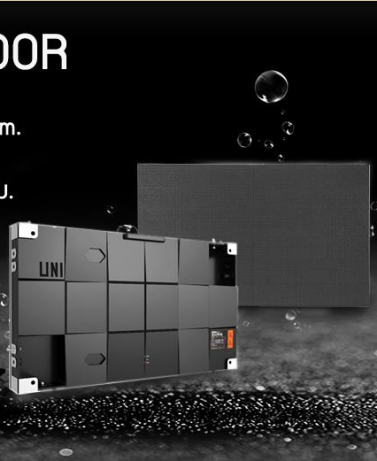

	P2	P2.5	P2.9
ขนาดคาบิเนต	480*480 mm.	480*480 mm.	500*500 mm.
ความละเอียด	250,000 px	160,000 px	112,896 px
ความสว่าง	700 แคมเดลา/ตรม.	1000 แคมเดลา/ตรม.	1000 แคมเดลา/ตรม.
อัตราใช้ไฟโดยเฉลี่ย	600 วัตต์/ตรม.	530 วัตต์/ตรม.	600 วัตต์/ตรม.
ป้องกันน้ำ และฝุ่น	IP 31	IP 45	IP 45

	P3	P3.9	P4
ขนาดคาบิเนต	576*576 mm.	500*500 mm.	480*640 mm.
ความละเอียด	111,111 px	65,536 px	62,500 px
ความสว่าง	1100 แคมเดลา/ตรม.	1300 แคมเดลา/ตรม.	1200 แคมเดลา/ตรม.
อัตราใช้ไฟโดยเฉลี่ย	600 วัตต์/ตรม.	600 วัตต์/ตรม.	600 วัตต์/ตรม.
ป้องกันน้ำ และฝุ่น	IP 45	IP 45	IP 45

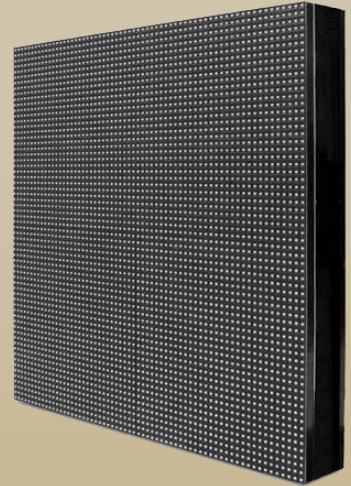

P1.667, P1.923, P2, P2.5, P3, P3.91, P4, P4.81, P5, P6, P7.62, P8, P10




LED WALL DISPLAY

SCREEN OUTDOOR

LED SCREEN OUTDOOR

ขนาดคาบิเนต 1000*500 mm.
ความละเอียด 28,224 px
ความสว่าง 6,000 แคนเดลา/ตรม.
อัตราใช้ไฟโดยเฉลี่ย 800 วัตต์/ตรม.
ป้องกันน้ำและฝุ่น IP 65

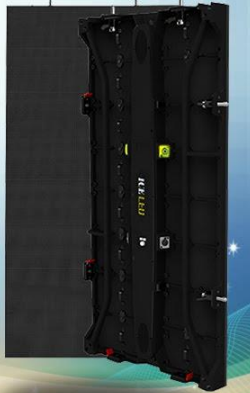

P5.95 OUTDOOR

LED SCREEN OUTDOOR

ขนาดคาบิเนต 960*960 mm.
ความละเอียด 27,777 px
ความสว่าง 6,000 แคนเดลา/ตรม.
อัตราใช้ไฟโดยเฉลี่ย 800 วัตต์/ตรม.
ป้องกันน้ำและฝุ่น IP 65/54


P6 OUTDOOR



LED SCREEN OUTDOOR

ขนาดคาบิเนต 960*960 mm.
ความละเอียด 10,000 px
ความสว่าง 6,500 แคนเดลา/ตรม.
อัตราใช้ไฟโดยเฉลี่ย 660 วัตต์/ตรม.
ป้องกันน้ำและฝุ่น IP 65/54

P10 OUTDOOR

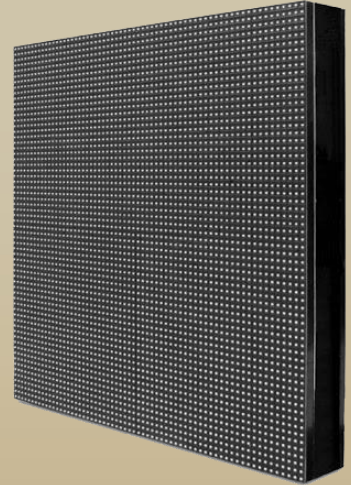

P3, P3.91, P4, P4.81, P5, P6, P8, P10



LED WALL DISPLAY



TV



TV

1. TV ใช้งานดูหนังฟังเพลง TV , Smart TV
2. Hospitality Display ใช้งานในระบบโรงแรม แบ่งช่อง จัดการ Welcome Screen
3. Signage TV ป้ายโฆษณา Digital (TV Signage , Standalone , Video Wall , Outdoor , Indoor)
4. Monitor จอ Computer จอ Touch Screen จอ Monitor ต่างๆ



Video Wall



Video Wall




VDOWALL


1. รองรับเปิดการใช้งาน แบบ 24 ชม./วัน
2. ความสว่าง 500-700 cd/m² (แล้วแต่รุ่น)
3. อายุการใช้งานโดยประมาณ 50,000 ชม.
4. หน้าจอเป็นแบบ Non Glare ลดแสงสะท้อน เหมาะกับงาน vdowall
5. ช่องการเชื่อมต่อ INPUT : HDMI , Display Port , USB และ Output : HDMI or DT มีช่องต่อแบบ RS232C(in/out)
6. รูปแบบการใช้งานได้แนวนอนและแนวตั้ง
7. การใช้ได้แบบ stand alone และสามารถทำแบบVDOWALL ได้
8. การรับประกัน 3 ปี สามารถซื้อประกันเพิ่มได้อีก2ปี



Video Wall

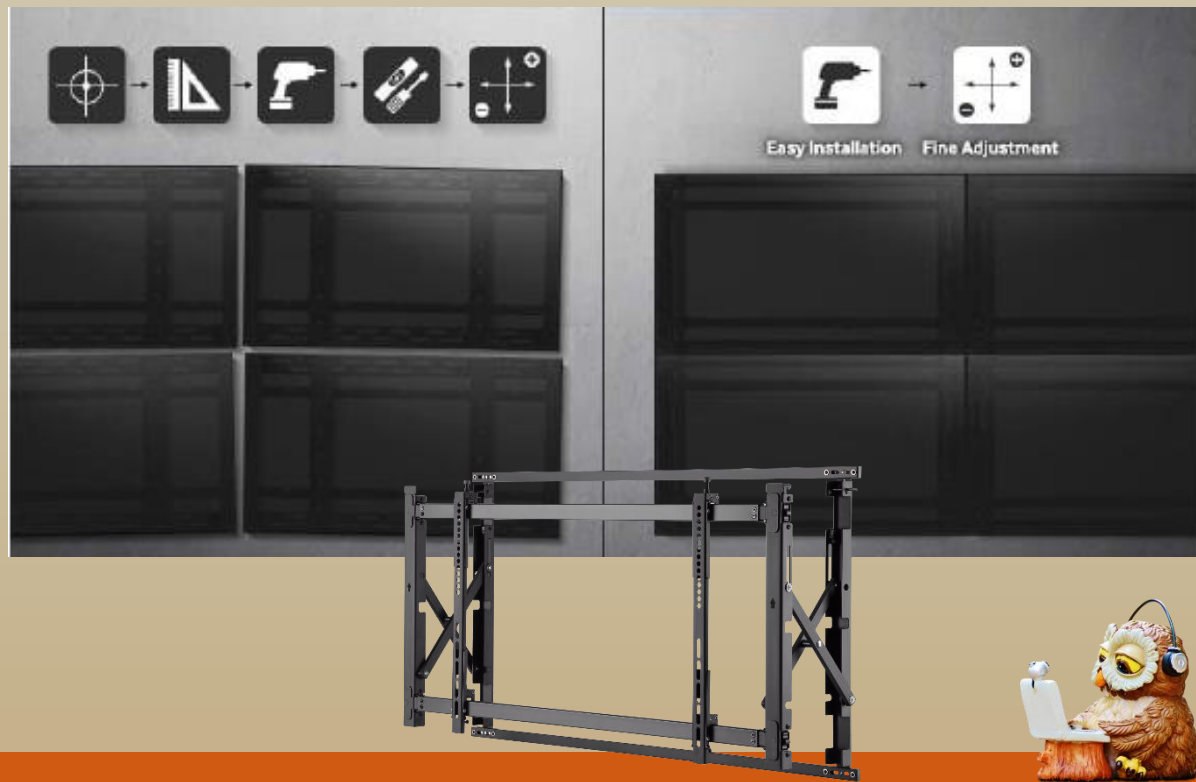

Video Wall

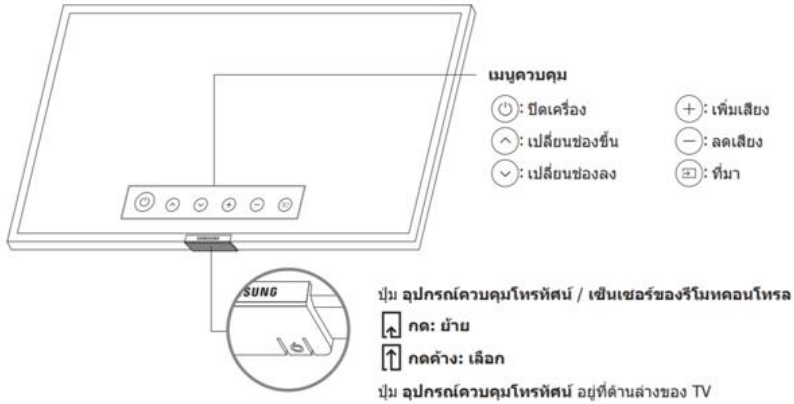

การระบายอากาศโทรทัศน์อย่างเหมาะสม


เมื่อคุณติดตั้ง TV ให้เว้นระยะอย่างน้อย 10 ซม. ระหว่าง TV และวัตถุอื่น (ผนัง, ตู้ เป็นต้น) เพื่อให้การระบายอากาศอย่างเพียงพอ หากไม่มีการระบายอากาศที่ดี อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือเกิดปัญหากับผลิตภัณฑ์ ซึ่งเกิดจากอุณหภูมิภายในเพิ่มขึ้น

- เมื่อคุณติดตั้งโทรทัศน์โดยใช้ขาตั้งหรือขายึดติดผนัง เราขอแนะนำให้คุณใช้ชิ้นส่วนของ Samsung Electronics เท่านั้น การใช้ชิ้นส่วนที่ผู้ผลิตรายอื่นจัดเตรียมให้ อาจส่งผลให้เกิดปัญหากับผลิตภัณฑ์หรือการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ตกหล่น

การติดตั้งพร้อมขาตั้ง	การติดตั้งกับขายึดติดผนัง



Video Wall

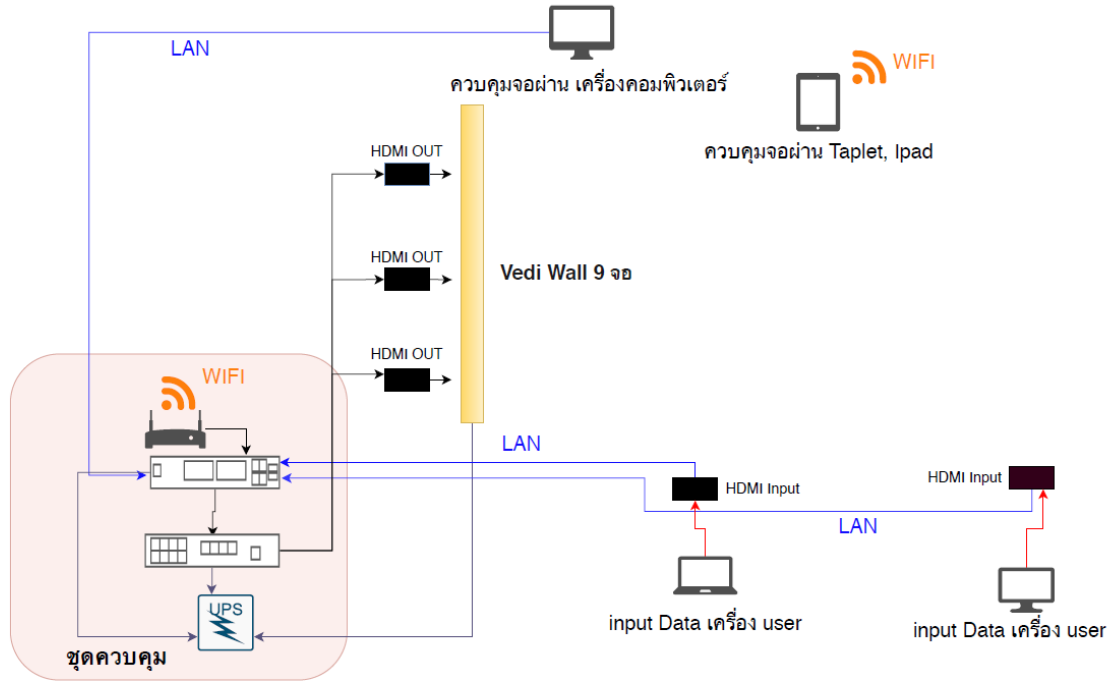

Matrix Switch



Controller





Thank you

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน กรมอนามัย